Objektbericht

Heizen Boden

IDEAL

# SANIERUNG EINES FACHWERKHAUSES IN 49477 IBBENBÜREN

Das Fachwerkhaus wurde komplett saniert. Im Wohnbereich wurden 50 m² Fußbodenheizung des Systems **IDEAL CLASSIC EPS 30** verlegt. Als Lastverteilung und zugleich als direkter Bodenbelag wurden Holzdielen gewählt.

| | |
|---|---|
| Bodenbelag | Holzdielen |
| Flächenheizung | System IDEAL CLASSIC EPS 30 |
| Größe | 50 m² |
| Bereich | Erdgeschoss |

## KONSTRUKTION

1. Holzdielen ≤ 22 mm
2. IDEAL CLASSIC EPS 30 + Systemrohr (16 mm) 30 mm
3. gehobelte Kanthölzer (30 mm)
4. Randdämmstreifen EPS | NEO
5. ggf. Feuchtigkeitssperre

≤ 30 mm

Massivholzdielen / Fertigparkett ≥ 15 mm → ≤ 22 mm

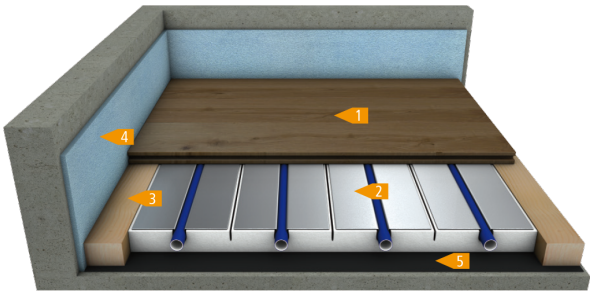

mfh systems GmbH
Hager Feld 8
49191 Belm

Fon +49 (0) 54 06 | 6 99 95-10
Fax +49 (0) 54 06 | 6 99 95-90

Mail mail@mfh-systems.com
Web www.mfh-systems.com