Boden

IDEAL

SANIERUNG EINER EIGENTUMSWOHNUNG IN 49086 OSNABRÜCK

Bei einer Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück wurden Küche, Arbeitszimmer und Wohnzimmer mit Balkon zu einem offenen Wohnbereich umgebaut. Im Zuge dieser Sanierung wurde auch eine Fußbodenheizung über die Gesamtfläche von 55 m² verlegt. Um jedoch keinen allzu großen Höhenunterschied zur restlichen Wohnfläche zu schaffen, wurde das System IDEAL TOP EPS 15 in Verbindung mit CF PRO 12 ausgewählt.

Bodenbelag	Designbelag
Fußbodenheizung	EPS 035 DEO, 240 kPa
Wärmeleitschicht	CF PRO 12
Größe	55 m²
Wohnbereich	Erdgeschoss

KONSTRUKTION

1	Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff	
2	CF PRO 12	12 mm
3	Kleber (RollFix ECO)	
4	IDEAL TOP EPS 15 + Systemrohr (12 mm)	15 mm
5	Rahmenholz (15 mm)	
6	Randdämmstreifen EPS | NEO	
7	ggf. Feuchtigkeitssperre	
		27 mm

Fliesen ≤ 60 x 60 cm (Seitenverhältnis 1:1 bis 3:1)

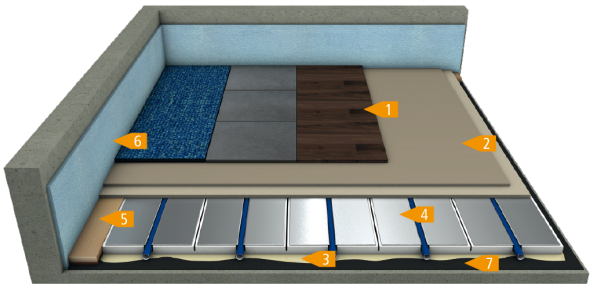

mfh systems GmbH
Hager Feld 8
49191 Belm

Fon +49 (0) 54 06 | 6 99 95-10
Fax +49 (0) 54 06 | 6 99 95-90

Mail mail@mfh-systems.com
Web www.mfh-systems.com